



Produktdatenblatt

Artikel: Terralis Profi-Schiebetor / manuell

Freitragendes
manuelles Schiebetor

Profi Schiebetor

Erschwingliche Schönheit

Das Terralis Profi Schiebetor ist ein Schiebetor welches durch elegante Führungs- und Schließpfosten besticht. Die automatische Version wird mit vormontierter Zahnstange, leistungsstarkem Motor und im Pfosten integrierter Steuerung geliefert. Die manuelle Version ist perfekt für Eingänge geeignet, die nicht so oft benutzt werden und deshalb keinen automatischen Antrieb benötigen. Das Profi Schiebetor ist standardmäßig mit Rundstäben oder Doppelstabmatten als Füllung erhältlich.


EIGENSCHAFTEN

Freitragendes Schiebetor


Führungs- und Schließpfosten sind mit Zaunanschluss versehen

Edelstahl Spiralschloss

STANDARDFARBEN	RAL CODE
Moosgrün	RAL 6005
Steingrau	RAL 7030
Anthrazitgrau	RAL 7016

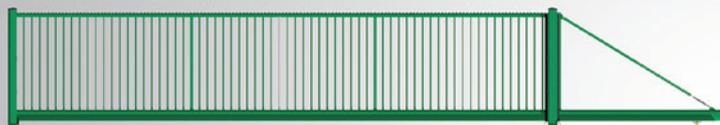

1

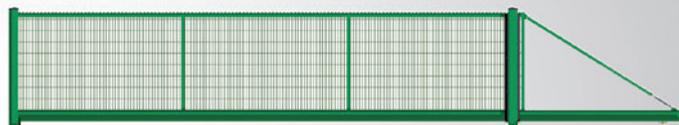

2

RAHMEN

- Unterholm aus profiliertem Stahl - C Profil 200/160/5 mm.
- Oberer Träger, Sonderprofil aus Stahl, bestehend aus Vierkantprofil 60/60/2 mit angeschlossenem C-Profil.
- Vertikale Abschlussprofile 80/60/2 und Zwischenstreben 50/50/2.
- Füllstäbe: Ø 26 mm bis 2,25 m Höhe, Ø 30 mm ab 2,50 m Höhe.
- Zwischenabstand der Stäbe 110 mm.
- Diagonale Zugstange mit regelbarem Spanschluss M16 am Torauslauf.
- Zackenleiste 35mm ab einer Torhöhe von 2 m Standard.
- Führungselement aus Kunststoff am Oberholm.
- Abdeckplatte des Unterholms mit eingebauter Auflaufrolle.
- Bodenfreiheit: 10 cm

FÜHRUNG

- Anschlags- und Führungssäule aus geschlossenem Profil Type Unipost 120/120/3, Standard mit gelochter Zaunanschlussfalz. Auf Bodenplatte 420/270/10 mm geschweißt, die mit 4 Langlöchern 22 x 40 mm.
- Der Anschlagpfosten ist unten mit einem Auflaufschuh versehen, oben hält ein Führungsblech das Tor in Position.
- Innenliegende Führungseinheit bestehend aus Profilrohr 100/80/5 mm ausgestattet mit 4 vertikalen Kunststoffrollen Ø 188mm und 2 horizontalen Gleitrollen Ø 150 mm. In den Rollen sind wartungsfreie Kugellager verbaut.
- Hintere Auflaufrolle aus Kunststoff Ø 60x215 mm auf Bodenplatte 236x130 mm (L x B). Wartungsfrei gelagert.

SCHLOSS

- Edelstahl Spiralschloss Locinox mit Aluminium Gehäuse

AUSFÜHRUNGEN

- 1 Standardfüllung mit 25 mm / 30 mm Rundstäben
- 2 Doppelstabmattenfüllung 8/6/8

Alle Stahlteile sind verzinkt (275g/m²) und danach pulverbeschichtet.

- Pulverschichtdicke ca. 80 µ.
- Sonderfarben auf Anfrage - Aufpreis

Torgewicht mit Standardfüllung + Pfosten + Zubehör:

Höhe (m)	Öffnung / Gesamtlänge (m)						
	3.00 4.65	4.00 5.92	5.00 7.00	6.00 8.41	7.00 9.63	8.00 10.92	9.00 12.00
1.00	247 kg	289 kg	329 kg	374 kg	416 kg	461 kg	497 kg
1.25	260 kg	303 kg	345 kg	392 kg	435 kg	481 kg	519 kg
1.50	277 kg	321 kg	367 kg	415 kg	460 kg	509 kg	549 kg
1.80	294 kg	341 kg	389 kg	439 kg	487 kg	538 kg	580 kg
2.00	306 kg	354 kg	404 kg	455 kg	504 kg	558 kg	601 kg
2.25	325 kg	376 kg	430 kg	484 kg	437 kg	594 kg	639 kg
2.50	344 kg	398 kg	456 kg	513 kg	569 kg	629 kg	678 kg