

RASENKANTEN – VERLEGEHINWEISE.

RASENKANTE BASIC.

Die Rasenkanten werden mit Hilfe des Klammersystems einfach und schnell montiert und gesichert. Die gewünschte Verlegeform wird mit dem Spaten in der benötigten Tiefe vorgestochen. Hierbei müssen Steine, Wurzeln und Bauschutt entfernt werden. Nun können Sie die Profile nacheinander in den Boden einbringen und mit Hilfe eines Gummi- oder

Kunststoffhammers auf die gewünschte Höhe ausrichten. Um Beschädigungen der Rasenkanten und deren Überlapung zu vermeiden, empfehlen wir hier den Einsatz eines Richtholzes, um die Schlagkraft gleichmäßig auf die Profile zu verteilen. Abschließend drücken Sie den gelockerten Boden an.




Schritt 1:
Zwei Rasenkanten zusammenstecken.



Schritt 2:
Montageklammer einsetzen.



Schritt 3:
Die Rasenkanten werden mit Hilfe des Klammersystems einfach und schnell montiert.

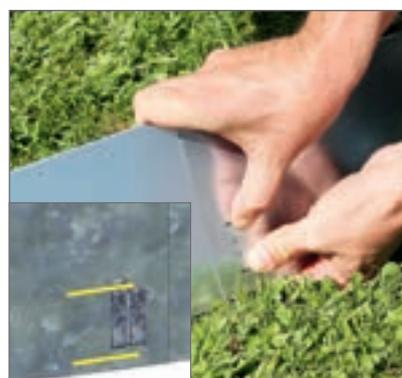

Schritt 4:
Die Montageklammer mit beiden Daumen gleichmäßig bis zum Anschlag schieben.



Schritt 5:
Hierbei müssen Steine, Wurzeln und Bauschutt entfernt werden.



Schritt 6:
Profile nacheinander einbringen, mit Hilfe eines Gummi- oder Kunststoffhammers auf die gewünschte Höhe ausrichten.*

**Auf zwei Meter Rasenkante empfehlen wir den Einsatz eines Erdankers.*

Abschlussstück Montage

Da bei der Verlegung zwischen zwei Fixpunkten nur selten das benötigte Endmaß erreicht wird, bieten wir Ihnen unser Abschlussstück an. Dieses wird einfach auf die schon verbauten Rasenkanten aufgesetzt und schließt Lücken bis zu einer Länge von 100 cm. Eine Sicherung mit der Klammer ist hier nicht notwendig.

TIPP!
 Das Verlegevideo zur Rasenkante Basic finden Sie auf der Terralis Website unter www.terralis-galabau.de



Schritt 1:
 Lücke zwischen den Rasenkanten. Endmaß nicht erreicht.



Schritt 2:
 Abschlussstück aufsetzen (1).



Schritt 3:
 Abschlussstück aufsetzen (2).



Schritt 4:
 Das Abschlussstück andrücken.



Schritt 5:
 Das Abschlussstück ist festgelegt.



www.terralis-galabau.de/planen-realisieren

RASENKANTE PREMIO.

Die Rasenkante Premio zeichnet sich durch ihre verstärkte, abgerundete Kante aus. Durch den Einsatz dieser Kante erzeugen Sie in Ihrem Garten einen wahren Hingucker. Sie ist ideal zur Einfassung von Rasen- und Zierbeetflächen und durch ihre hohe Stabilität besonders geeignet für die Begrenzung von Pflaster- und Splittwegen. Auch ein Traufstreifen an Ihrem Haus lässt sich problemlos herstellen. Durch unsere besonderen Eckteile ist es möglich, beliebige Winkel darzustellen, auch Radien und geschwungene Formen sind durch


den Einsatz mehrerer Eckteile möglich. Gesonderte Abschlussstücke oder Zwischenstücke werden hier nicht benötigt, da sich die Teile ineinanderschieben lassen und sich hierdurch jede beliebige Verlegelänge abbilden lässt. Durch den Einsatz der bewährten Klammertechnik benötigen Sie bei der Montage natürlich kein zusätzliches Montagewerkzeug bzw. keine Schraubtechnik.



Schritt 1:
Rasenkanten Premio Teil A und Teil B zusammenstecken.



Schritt 2:
Montageklammer einsetzen.

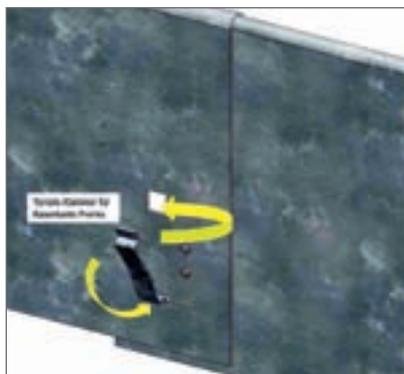

Schritt 3:
Montageklammer mit beiden Daumen gleichmäßig bis zum Anschlag schieben.*

**Hier empfehlen wir Ihnen einen Erdanker je Rasenkante Typ A.*

HINWEISE RASENKANTE BASIC UND PREMIO.

Eckverbinder

Durch den Einsatz unserer Eckteile ist es ohne zusätzliches Werkzeug möglich, Winkel bis 90° abzubilden. Die Ecken werden im ungebogenen Zustand ausgeliefert und können durch die eingebrachten Schlitze sauber und per Hand einfach auf das jeweils benötigte Maß gebracht werden.

Erdanker

Beim Einbau unserer Rasenkanten im Gelände mit Hanglage empfehlen wir den Einsatz unserer Erdanker, passend zur Rasenkante Premio Teil A. Diese werden einfach mit dem Gummihammer bündig zur Rasenkante eingeschlagen und verhindern ein mögliches Abkippen der Rasenkante. Falls Sie Ihren Garten komplett neu anlegen und die Rasenkanten als Erstes verlegen, um später die Flächen mit Rasen, Kies, Mulch oder Pflaster zu befüllen, empfehlen wir ebenfalls den Einsatz der Erdanker. Hierdurch können Sie die von Ihnen gewünschten Formen problemlos herstellen, ohne dass Ihnen die Rasenkanten umfallen oder Sie andere Hilfsmittel benötigen. Auch hier wird natürlich ein mögliches Abkippen vermieden.

Kürzen/Einschneiden

Nur mit Blechschere oder Säge, nicht mit Flex oder Ähnlichem, da hier die Zinkschicht verbrennt und der Korrosionsschutz verloren geht.

TIPP!

Das Verlegevideo zur Rasenkante Premio finden Sie auf der Terralis Website unter www.terralis-galabau.de



www.terralis-galabau.de/planen-realisieren

